

Master'in Performance P-320 A

Cercleuse semi-automatique

MASTERⁱⁿ

Pour le traitement de formats de caisse variables

Avantages

- + Contrôle parfait grâce aux 4 convoyeurs à bande
- + Fermeture automatique des caisses en haut et en bas au moyen d'une bande adhésive
- + Dévidoir pour bande adhésive réglable
- + Un accès facile au moteur et une gestion claire des câbles
- + Intégration aisée dans une ligne d'emballage existante
- + Faibles coûts en termes d'entretien et de pièces de rechange


Applications

- + Solution parfaite pour une ligne de conditionnement qui traite différents formats de caisse

Machine (LxIxH)	740 x 1395 x 1265 – 1605 mm
Hauteur de table	485 – 825 mm
Poids machine	170 kg
Raccordement	380/415 V (50 Hz) 3P
Consommation air	Cycle 9 NL. De 5.5 bar à 7 bar
Capacité de production	max. 900 cartons/h
Largeur bande adhésive	50 / 75 mm
Noyau bande adhésive Ø	76 mm
Rouleau bande adhésive Ø	max. 410 mm
Emballage	L: 150 - ∞ mm
	l: 140/170 – 500 mm
	H: 100 – 500 mm

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis France
Z.I. de la Rouge Porte - Chemin des Meurins
59250 Halluin
Tél : 0 826 020 903 Fax : 0 892 010 051
www.antalis.fr
packaging.fr@antalis.com

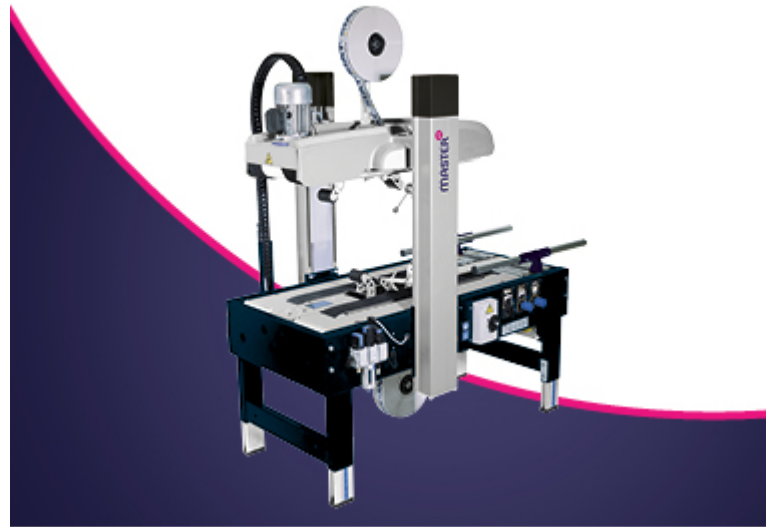

Contact : packaging.fr@antalis.com



antalis^{EM}