

# Master'in Performance P-410 AP-12

## Cercluse automatique

**MASTER**<sup>in</sup>

Dans une ligne de conditionnement ou comme système autonome

### Avantages

- + Hauteur de table réglable et tête de cerclage mécanique robuste et compacte
- + Accès aisé à la bobine de feuillard et au commutateur
- + Pédale des deux côtés et console de commande pivotante
- + Détection et éjection automatique de l'extrémité du feuillard
- + Basse tension (24V) dans tous les moteurs à courant continu


### Applications

- + Cerclage et regroupement de divers produits

<b>Dimensions machine (LxlxH)</b>	1200 × 652 × 1425~1525 mm
<b>Hauteur de table</b>	820 - 920 mm
<b>Format arche</b>	650×500mm (lxH)
<b>Poids</b>	167 kg
<b>Raccordement</b>	110/220/230/240V 50/60Hz 1PH
<b>Type feuillard</b>	PP
<b>Largeur feuillard</b>	12 mm
<b>Épaisseur feuillard</b>	0.45 - 0.65 mm
<b>Noyau intérieur Ø</b>	200 mm
<b>Vitesse</b>	60 cerclages/min.
<b>Tension</b>	From 1 up to 45 kg
<b>Dimensions emballage</b>	min. 70 x 20 mm max. 600 x 450 mm
<b>Poids emballage</b>	max. 70 kg

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis France  
Z.I. de la Rouge Porte - Chemin des Meurins  
59250 Halluin  
Tél : 0 826 020 903 Fax : 0 892 010 051  
www.antalis.fr  
packaging.fr@antalis.com

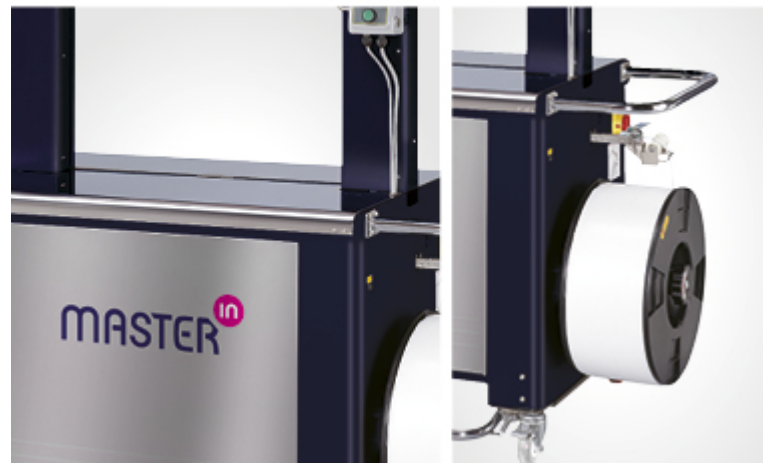

Contact : [packaging.fr@antalis.com](mailto:packaging.fr@antalis.com)



antalis<sup>EM</sup>