



MASTERLINE®

Pakavimo įrenginiai

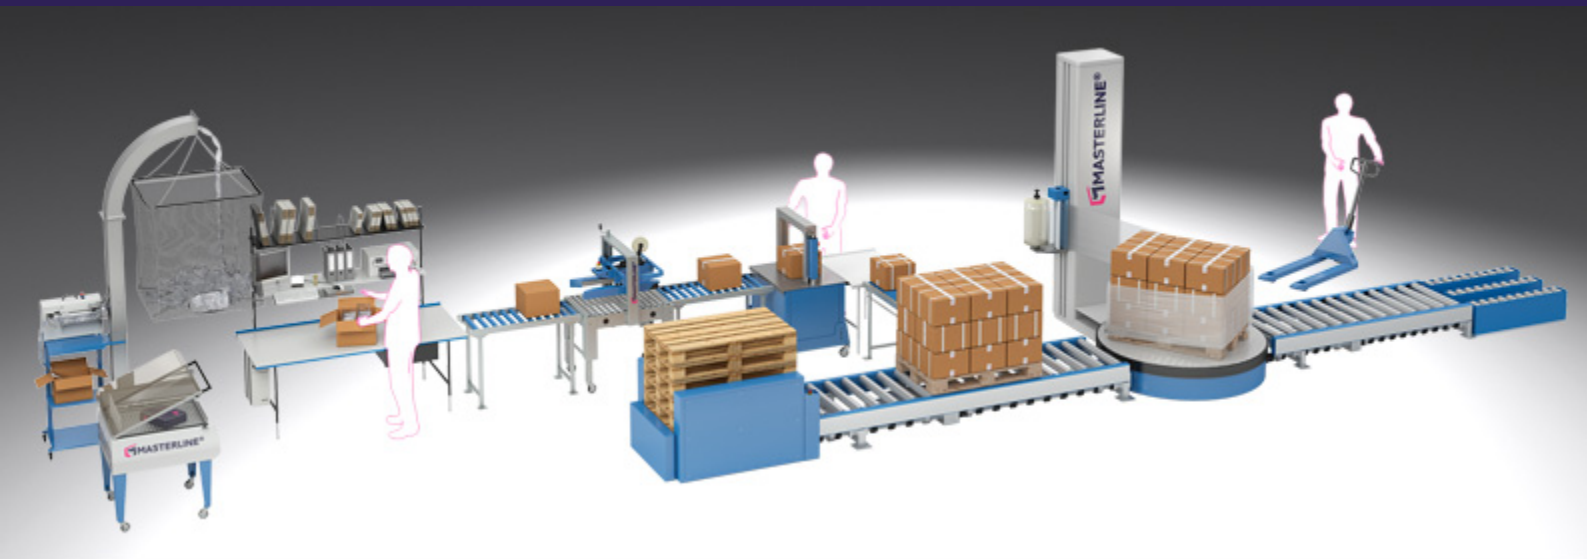

antalis 
Just ask Antalis

MASTERLINE® 480 ir 480P Rankiniai surišimo tvirtinimo juosta įrenginiai

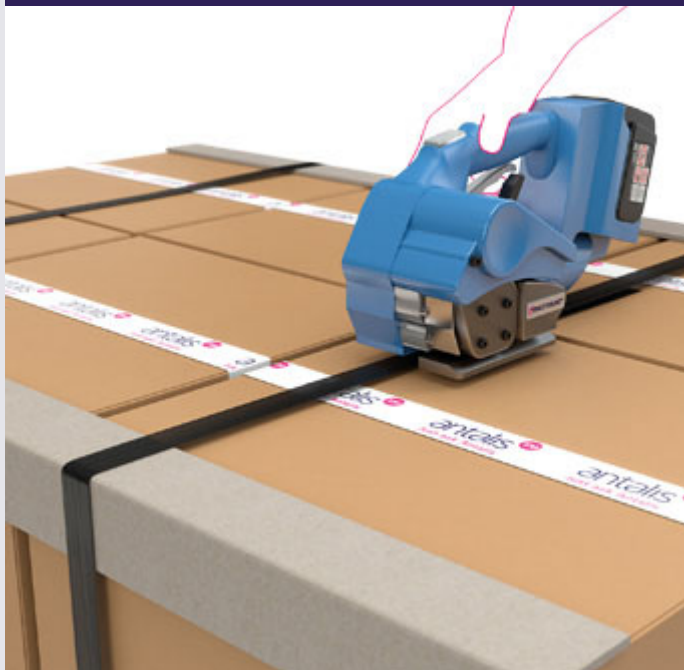

Privalumai:

- + labai paprasta naudoti
- + reguliuojamas juostos įtempimas ir sulydymo laikas
- + vienu metu atliekamas juostos įtempimas, sulydymas ir nukirpimas
- + patogi ergonomiška įrankio forma
- + akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Panaudojimas:

- padėklų sutvirtinimui
- statybinių medžiagų (plytų, betono blokų, rąstų, lentų) surišimui
- metalo produktų, plieno/aliuminio profilių surišimui

Masterline 480 480P	Prekės kodas: 78656 78657
Svoris	3,8 kg 4,15 kg
Elektros jungtis	akumuliatorius
Juostos tipas	PP ir PET PP ir PET
Juostos plotis	10 - 16 mm (turi būti numatyta prieš užsakant) 16 - 19 mm
Juostos storis	PP: 0,5-1,0 mm, PET: 0,5-1,0 mm PP: 0,9 - 1,3 mm, PET: 0,9 - 1,3 mm
Įtempimo jėga	2300 N / 230 kg 4000 N / 400 kg
Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė	~20 min.
Akumuliatoriaus našumas	iki 240 surišimų su pilnai įkrautu akumuliatoriumi

MASTERLINE® 490 Universalus rankinis surišimo tvirtinimo juosta įrenginys



Privalumai:

- + lengvas valdymas dėl ergonomiško dizaino
- + 4-ios pasirenkamos programos: automatinė, pusiau automatinė, rankinė ir "lengvai sutraukianti"
- + daugiafunkcinis "start" mygtukas
- + skaitmeninis ekranas (įtempimo jėga, sulydymo laikas, akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius)
- + lengvas ir greitas įrenginys
- + labai paprasta naudoti
- + papildomas akumuliatorius komplekte
- + trumpas akumuliatoriaus įkrovimo laikas
- + greitas akumuliatoriaus pakeitimas

Panaudojimas:

- padėklų surišimui
- medienos ir jos gaminių surišimui
- statybinių medžiagų (plytų, betono blokų, rąstų, lentų) surišimui
- metalo produktų, plieno/aliuminio profilių surišimui

Masterline 490	
Svoris	3.7 kg (su akumuliatoriumi)
Išmatavimai	330 mm x 105 mm x 165 mm
Įtempimo jėga	2750 N / 275 kg
"Lengvas sutraukimas"	500 N / 50 kg
Maks. greitis	~15 m / min.
Akumuliatorius	Lithium 14.4 V, 3.0 Ah
Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė	~20 min.
Garsumas	86,8 dB
Juostos tipas	PP ir PET
Juostos storis	PET: 0.5 – 1.1 mm, PP: 0.5 – 1.1 mm
Juostos plotis	10-16 mm

MASTERLINE® 410T Surišimo tvirtinimo juosta įrenginys su stalviršiu



Privalumai:

- + lengvas surišimo juostos ritinio pakeitimas
- + reguliuojamas juostos įtempimas
- + dėl sumontuotų ratukų lengva keisti įrenginio darbo vietą
- + beveik neskleidžia triukšmo
- + paprastas paruošimo darbui procesas ir valdymas
- + talpina didelės apimties tvirtinimo juostos ritinį
- + paprasta naudoti

Panaudojimas:

- siuntų surišimui
- kartoninių dėžių surišimui

Masterline 410T	Prekės kodas: 78654
Svoris	76 kg
Elektros jungtis	220 V
Įrenginio išmatavimai	ilgis: 850 mm, plotis: 560 mm, aukštis: 780-950 mm
Juostos tipas	PP
Juostos plotis	5 - 13 mm
Juostos įtempėjas	8 - 45 kg / 80 - 450 N
Garso lygis	65 dB

MASTERLINE® 410AP automatinis surišimo tvirtinimo juosta įrenginys



Privalumai:

- + automatinis pakuojamos produkcijos surišimas
- + paprasta tvirtinimo juostos ritės keitimo sistema
- + reguliuojamas juostos įtempimas
- + dėl sumontuotų ratukų lengva keisti įrenginio darbo vietą
- + paprastas paruošimo darbui procesas ir valdymas
- + našus įrenginys
- + "lengvas" sutraukimas pažeidžiamiems produktams

Panaudojimas:

- kartoninių dėžių surišimui
- siuntų surišimui

	Masterline 410AP
Svoris	180 kg
Elektros jungtis	230 V
Darbastalio aukštis	800 – 905 mm
Įrenginio išmatavimai	ilgis: 990 mm, plotis: 610 mm, aukštis: 1370 - 1475 mm
Juostos tipas	PP
Juostos plotis	5, 8 arba 12 mm
Juostos storis	5 x 0,47 mm arba 8 x 0,45 mm arba 12 x 0,55 mm
Arkos išmatavimai	600 x 500 mm
Našumas	iki 55 surišimų per min.
Galia	0,5 kW

MASTERLINE® 410AS automatinis surišimo tvirtinimo juosta įrenginys



Privalumai:

- + automatinis pakuojamos produkcijos surišimas
- + paprastas paruošimo darbui procesas ir valdymas
- + nesudėtinga įrenginio priežiūra
- + dėl sumontuotų ratukų lengva keisti įrenginio darbo vietą
- + didelė standartinė arka
- + mechaninis įtempimo reguliavimas

Panaudojimas:

- kartoninių dėžių surišimui
- siuntų surišimui

Masterline 410AS	
Svoris	220 kg
Elektros jungtis	230 V
Darbastalio aukštis	810 mm
Įrenginio išmatavimai	ilgis: 1430 mm, plotis: 620 mm, aukštis: 1540 mm
Juostos tipas	PP
Juostos plotis	8 arba 12 mm
Juostos storis	0,55 - 0,75 mm
Arkos išmatavimai	850 x 600 mm
Našumas	iki 27 surišimų per min.

MASTERLINE® 320 Gofruoto kartono dėžių uždarymo įrenginys



Privalumai:

- + lengvas, saugus ir vartotojui draugiškas valdymas
- + paprastas įrenginio nustatymas įvairaus dydžio dėžėms užklijuoti (paprastas paruošimo darbui procesas)
- + nesudėtingas lipnios juostos ir laikiklio pakeitimas
- + nereikalauja daug priežiūros
- + lengvai transportuojamas
- + galima užklijuoti įvairių išmatavimų dėžes
- + reguliuojamas juostos įtempimas ir prispaudimas

Panudojimas:

- automatinis dėžių dugno ir viršaus užklavimas
- naudojamas logistikos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, maisto bei kitose pramonės šakose

Masterline 320	
Svoris	180 kg
Elektros jungtis	AC230 V, 50/60Hz, 1ph, 400W
Maksimalus našumas	30 dėžių per min.
Dėžių išmatavimai (Fefco 201 ir 200)	ilgis: 150 mm - neribojamas, plotis: 100 - 510 mm, aukštis: 120 - 480 mm
Įrenginio išmatavimai:	ilgis: 1096 mm, plotis: 890 mm, aukštis: 1480 mm
Aukštis	608 - 818 mm
Juostos tipas	PVC ir PP
Maksimalus juostos plotis	50 mm (galimas ir 75 mm)
Dėžės krašto užklavimas	40 - 55 mm

MASTERLINE® Apvyniojimo tampria pakavimo plėvelė STRETCH įrenginiai



Privalumai:

- + sensoriumi automatiškai nustatomas padėklo aukštis
- + reguliuojamas platformos sukimosi greitis ir plėvelės laikiklio greitis
- + reguliuojamas plėvelės apsukimų apačioje ir viršuje skaičius
- + 4 skirtingos apvyniojimo programos
- + mechaninė plėvelės stabdymo sistema
- + plėvelės automatinis ištempimas iki 250% (tik 710P įrenginyje; įrenginys 710S turi mechaninį stabdį be automatinio plėvelės ištempimo galimybes)
- + papildomai galima įsigyti rampą padėklo užkėlimui rankiniu būdu

Panaudojimas:

- padėklų apvyniojimui STRETCH plėvele
- apsaugai nuo purvo, dulkių ir vagysčių

Masterline 710S	Prekės kodas: 78650
Masterline 710P	Prekės kodas: 78651
Svoris	750 kg
Elektros jungtis	220 V
Išmatavimai	ilgis: 2400 mm, plotis: 1650 mm, aukštis: 2500 mm
Padėklo maksimalus dydis	1200 mm x 1000 mm
Padėklo maksimalus svoris	2000 kg
Platformos diametras	1650 mm
Platformos aukštis	80 mm
Galía	1,39 kW

MASTERLINE® 650R Pakavimo termo susitraukiančia plėvele įrenginys



Privalumai:

- + 10 skirtingų programų
- + dėl sumontuotų ratukų lengva keisti įrenginio darbo vietą
- + saugi sulydymo peilių sistema
- + elektroninis displejus
- + automatiškai pakeliamas dangtis
- + didelis našumas
- + termo susitraukiančios plėvelės sulydymas ir aptraukimas vienu metu

Panaudojimas:

- produktų aptraukimui apsaugine plėvele
- tinka tiek spaudos, tiek maisto pramonei

Masterline 650R	Prekės kodas: 78652
Svoris	75 kg
Elektros jungtis	220 V
Išmatavimai (su uždaru dangčiu)	ilgis: 1260 mm, plotis: 810 mm aukštis: 1165 mm
Stalviršio aukštis	920 mm
Sulydytų peilių išmatavimai	540 mm x 390 mm
Našumas	iki 300 produktų per val.
Didžiausia galima pakuotė	540 mm x 390 mm
Galía	3,15 kW

MASTERLINE® 610P Leidinių pakavimo įrenginys



Privalumai

- + automatiškai nustatomas pakuojamo produkto ilgis
- + plėvelė apsaugo nuo purvo ir drėgmės
- + dėl permatomos plėvelės reklama yra veiksmingesnė
- + dėl sumontuotų ratukų lengva keisti įrenginio darbo vietą
- + efektyvu, kai yra pakuojami dideli kiekiai (iki 1200 vnt. per val.)
- + paprastas paruošimo darbu procesas ir valdymas

Panaudojimas:

- žurnalų, katalogų ir kitų rūšių spausdintų gaminių automatiniam pakavimui
- tinkamas įrenginys spausdinimo, laiškų paskirstymo ir kopijavimo paslaugų įmonėms

Masterline 610P	Prekės kodas: 78654
Elektros jungtis	220 V
Išmatavimai	plotis: 610 mm, ilgis: 830 mm, aukštis: 1055 mm
Pakuojamo produkto ilgis	100 - 360 mm
Pakuojamo produkto plotis	160 - 250 mm
Didžiausias pakuojamo produkto storis	iki 20 mm
Plėvelės storis	25 - 30 my
Plėvelės plotis	450 - 550 mm
Galia	0,6 kW
Svoris	130 / 167 kg

Pakavimo procesas - tai optimalių pakavimo medžiagų ir inovatyvių pakavimo technologijų derinys



Pakavimo medžiagos:

Nesvarbu kokių pakavimo medžiagų Jums reikia, mes galime jas tiekti bet kurioje Europos šalyje iš savo standartinio asortimento arba pagaminti specialią pakuotę pagal Jūsų produkto išmatavimus. Daugiau nei 100 pakavimo produktų pardavimų vadybininkų visoje Europoje padės Jums išsirinkti tinkamiausią sprendimą. Mūsų tikslas – padidinti Jūsų prekių saugumą ir pakavimo proceso efektyvumą.



Pakavimo įrenginiai:

Tik tinkamų pakavimo medžiagų ir modernios bei techniškai inovatyvios pakavimo technologijos naudojimas kartu, pavers Jūsų pakavimo procesą ekonomišku ir efektyviu. Mūsų pakavimo įrenginių ekspertai padės Jums išsirinkti tinkamiausią pakavimo įrenginių variantą.



Pakavimo sprendimai:

Nežinote kaip supakuoti produktą? Tuomet kreipkitės į mūsų Packaging Design Center, kur inžinieriai, naudodami pažangią CAD programinę įrangą, sukurs individualų pakavimo sprendimą. Mūsų pranašumas - galimybė sukurti pakuotę iš plačiausio pakavimo medžiagų spektro.



Paslaugos:

Galime pasiūlyti ne tik platų produktų asortimentą, bet ir įvairias paslaugas – prekių pristatymą, sandėliavimą, pakavimo medžiagų konvertavimą į Jūsų užsakytus formatus ir t.t.