


MASTERLINE®

Mašinu programma

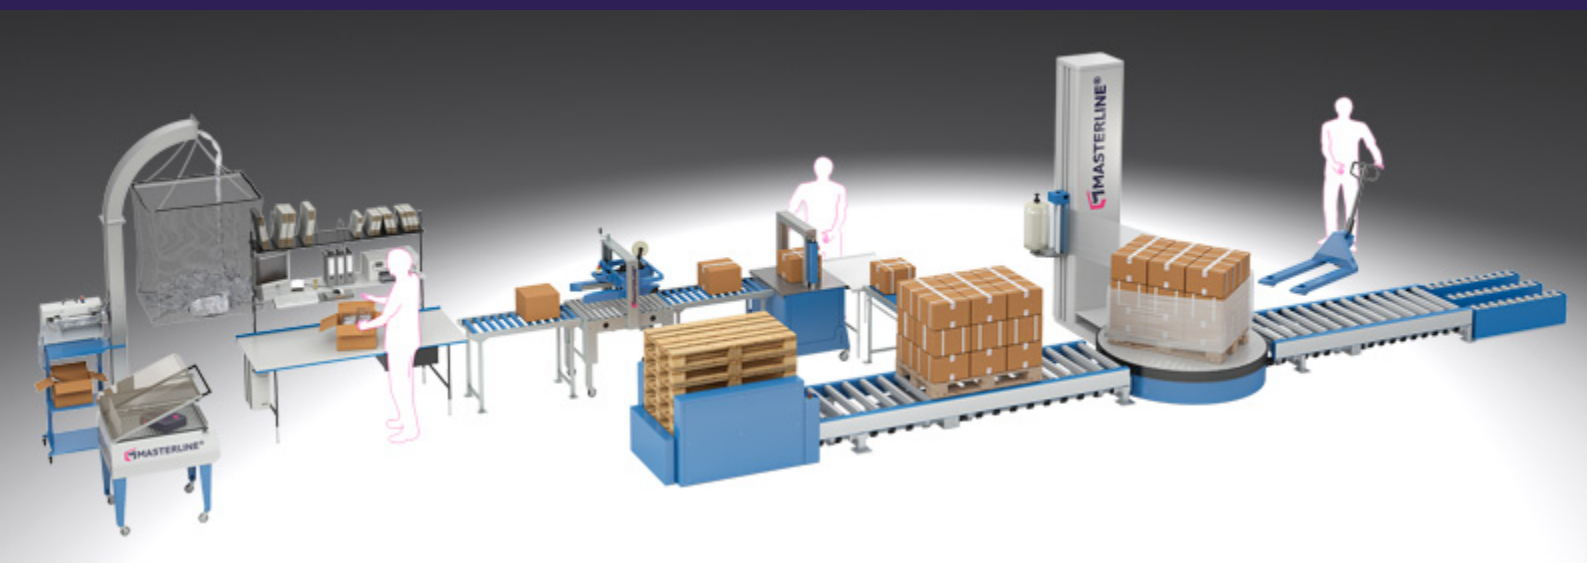

antalis 
Just ask Antalis

MASTERLINE® 480 Spriegošanas mašīna



Priekšrocības

- + Vienkārša spriegošanas lentes ievietošana
- + Regulējams lentes nospriegojums
- + Pietiek ar vienkāršu rokas kustību, lai nodrošinātu lentes nospriegojumu, kausēšanu, blīvēšanu
- + Ergonomiskā roktura forma atvieglo iekārtas lietošanu
- + Nospiediet pogu, lai pielāgotu kausēšanas laiku
- + Pastāvīga akumulatora uzlādes līmeņa atspoguļošana

Pielietojums

- Koksnes izstrādājumu un zāģmateriālu sastiprināšanai
- Celtniecības materiālu, ķieģeļu, betona un kompozītbloku sastiprināšanai
- Metāla produktu, tērauda/alumīnija profilu, laminētu materiālu sastiprināšanai, u.c..
- Palešu sastiprināšanai

Masterline 480 | Kods: 78656
480P

Svars	3,8 kg 4,15 kg
Barošanas avots	Batereja
Lentes veids	PP un PET PET
Lentes platums	10-16 mm (veicot pasūtījumu, jānorāda vēlmais izmērs) 16 - 19 mm
Lentes biezums	PP 0.5-1.0 mm PET 0.5-1.0 mm PET 1.0 - 1.3 mm
Nospriegojuma spēks	2300 N/230 kg 4500 N
Uzlādes laiks	apm. 20 min.
Lentes nostiprinājumu skaits līdz nākamajai uzlādei	līdz 240

MASTERLINE® 490 Spriegošanas mašīna



Priekšrocības

- + Ergonomiska roktura forma atvieglo iekārtas lietošanu
- + 4x regulējama funkcija: Automātiska, Pusautomātiska, Manuāla and Saudzējoša
- + Multifunkcionāla starta poga
- + Digitāls displejs (nospriegojums, sakausēšanas laiks, baterijas uzlādes līmenis)
- + Viegla un ātra
- + Viegli darbināma
- + Otra baterija iekļauta komplektā
- + Īss baterijas uzlādes laiks

Pielietojums

- Koksnes izstrādājumu un zāģmateriālu sastiprināšanai
- Celtniecības materiālu, ķieģeļu, betona un kompozītbloku sastiprināšanai
- Metāla produktu, tērauda/alumīnija profilu, laminētu materiālu sastiprināšanai, u.c..
- Palešu sastiprināšanai

Masterline 490

Svars	3.7 kg (ieskaitot bateriju)
Izmērs	330mm x 105mm x 165mm
Nospriegojuma spēks	2750 N/275kg
Saudzējošais nospriegojums	500N/50kg
Max. ātrums	Ap 15m/min.
Batereja	Makita Lītiņa batereja 14.4 V, 3.0 Ah
Uzlādes laiks	Apt. 20 minūtes
Trokšņu emisija	86,8 dB
Materiāls	PP / PET
Lentes biezums	PET: 0.5 – 1.1 mm, PP: 0.5 – 1.1 mm

MASTERLINE® 410T

Pusautomātiskā galda spriegošanas



Priekšrocības

- + Viegla ruļļa nomaiņa
- + Manuāli regulējams lentes nospriegojums
- + Mobīla, t.i. plašas izmantošanas iespējas
- + Klusa blīvslēga galviņa
- + Vienkārša iekārtas uzstādīšana un darbība
- + Liels lentes rullis galda zonā
- + Vienkārši un ērti lietojama

Pielietojums

- Paku un sūtījumu iepakojšanai
- Kartona kastu nostiprināšanai ar lentēm
- Papīra iepakojšanai

Masterline 410T	Kods: 78654
Svars	76 kg
Barības avots	220 V
Mašīnas izmēri	B: 850 mm, T: 560 mm, H: 780-950 mm
Lentes veids	PP
Lentes platums	5-13 mm (veicot pasūtījumu, jānorāda vēlamais izmērs)
Lentes nospriegojums	8-45 kg/80-450N
Trokšņa emisija	65 dB

MASTERLINE® 410AP

Spriegošanas mašīna



Priekšrocības

- + Pilnīgi automātiska lentes nospriegojuma regulēšana
- + Vienkārša ruļļa padeves sistēma un viegla ruļļa nomaiņa
- + Mobīla, t.i. plašas izmantošanas iespējas
- + Kontrolējama lentes darbība
- + Vienkārša iekārtas uzstādīšana un darbība
- + Augsta veiktspēja un efektivitāte
- + Zemas uzturēšanas un rezerves daļu izmaksas
- + Individuālu vai ļoti mīkstu paku saudzējošā spriegošana

Pielietojums

- Paku un sūtījumu iepakojšanai
- Kartona kastu nostiprināšanai ar lentēm
- Papīra iepakojšanai

	Masterline 410AP
Svars	180 kg
Barības avots	230 V
Darba augstums	800 – 905 mm
Mašīnas izmēri	G: 990 mm, P: 610 mm, A: 1370 - 1475 mm
Lentes veids	PP
Lentes platums	5, 8 un 12 mm
Lentes biezums	5 x 0,47 mm vai 8 x 0,45 mm vai 12 x 0,55 mm (pēc izvēles)
Rāmja izmērs	600 x 500 mm
Ātrums	max. 55 spriegējumi minūtē
Strāvas patēriņš	0,5 KW
Sakausēšanas metode	Karstā kausēšana

MASTERLINE® 410AS Spriegošanas mašīna



Priekšrocības

- + Vienkārša, droša, lietotājam draudzīga lietošana
- + Vienkārša apkalpošana ar zemām uzturēšanas un rezerves daļu izmaksām
- + Vienkārša iekārtas uzstādīšana
- + Standarta ar brīviem veltniem galda plāksnē
- + Standarta ar lielu arku
- + Automātiska spriegošanas padeve
- + Mehāniska ārpus spriedzes vadība

Pielietojums

- Paku un sūtījumu iepakojšanai
- Kartona kastu nostiprināšanai ar lentēm
- Papīra iepakojšanai

Masterline 410AS	
Svars	220 kg
Barības avots	230 V
Darba augstums	810 mm
Mašīnas izmēri	G: 1430 mm, P: 620 mm, A: 1540 mm
Lentes veids	PP
Lentes platums	8 un 12 mm
Lentes biezums	8 un 12 mm x 0,55 - 0,75 mm (pēc izvēles)
Rāmja izmērs	850 x 600 mm
Ātrums	max. 27 spriegojumi minūtē
Sakausēšanas metode	karstā sakausēšana

MASTERLINE® 320 Kastu aizvēršanas mašīna



Priekšrocības:

- + Vienkārša, droša, lietotājam draudzīga lietošana
- + Vienkārši pielāgojama dažādiem kastu izmēriem
- + Vienkārša lentes un atritinātāja nomainīšana
- + Vienkārša apkalpošana ar zemām uzturēšanas un rezerves daļu izmaksām
- + Mobbila un ērta
- + Regulējams lentes spriegums, spiediens, nazis

Pielietojums:

- Automātiska kastu aizvēršana virspusē un apakšā ar līmlenti
- Piemērota izmantošanai dažādās industrijās, tādās kā loģistika, izplatītāji, vairumtirgotāji, pārtikas industrija - ceptuves un gaļas pārstrādes uzņēmumi fasētāji

Masterline 320	
Svars	230 kg
Barošanas avots	400W, 220V
Kastes izmēri (priekš Fefco 201 un 200)	G: 150 - neierobežots mm, P: 100 - 480 mm, A: 120 - 480
Mašīnas izmēri (GxPxA)	1096 x 890 x 1480 mm
Darba augstums	608-818 mm
Materiāls	PVC vai PP lente
Max. lentes platums	50 mm (pēc izvēles 75 mm)
Lentes pārklājums	40 - 55 mm

MASTERLINE® 710S/710P Power stretch mašina



Priekšrocības

- + Augstuma noteikšana ar fotoelementa palīdzību
- + Regulējams grozāmais galds un plēves padeves ātrums
- + Regulējamas iepakšanas programmas, augšā & apakšā
- + 4 dažādas iepakšanas programmas: Vienkāršā, krusteniskā un ūdensizturīgā
- + Mehāniska plēves ievietošana
- + Max. izstiepums līdz 250 % (tikai 710P; versija 710S ar mehāniskām bremzēm (nav pre-stretch funkcijas)
- + Rentabla klientiem, kuri iepako 30+ paletes dienā
- + Pieejama rampa pēc izvēles

Pielietojums

- Paleši iepakšanai
- Aizsardzībai pret mitrumu un netīrumiem, arī pret zādzībām

Masterline 710S Masterline 710P	Kods: 78650 Kods: 78651
Svars	750 kg
Barības avots	220V, 1.39kW
Izmēri G x P x A	2400 mm x 1650 mm x 2500 mm
Max. paletes	1200 mm x 1000 mm
Max. slodze	2000 kg
Grozāmā galda diametrs	1650 mm
Grozāmā galda augstums	80 mm

MASTERLINE® 650R Termo pakošanas mašina



Priekšrocības

- + Īpaši piemērota pakošanai ekoloģiskajā poliolefīna plēvē
- + Mobilitāte, t.i. plašas izmantošanas iespējas
- + Iespējams lietot 10 dažādas programmas
- + Aizkausējamās piedurknes drošības pārbaude
- + Elektronisks displejs
- + Liels ātrums
- + Aizvēršana un sakausēšana vienlaikus

Pielietojums

- Pārklājums ar produktus aizsargājošu plēvi
- Sakausēšana un savilkšana vienlaikus
- Preses izdevumu un drukāto materiālu iepakšanai

Masterline 650R	Kods: 78652
Svars	75 kg
Barošanas avots	220 V, 3.15 kW
Izmēri (aizvērts)	1260 x 810 x 1165 mm
Izmēri (atvērts)	1260 x 810 x 1310 mm
Darba augstums	920 mm
Kausējamās piedurknes	540 x 390 mm
Max. izvade	300 vienības stundā
Max. iepakojuma izmērs	540 x 390 mm

MASTERLINE® 610P

Pasta sūtījumu pakošanas mašīna



Priekšrocības

- + Iepakojšana plēvē aizstāj papīru un, pateicoties mazākam iepakojuma materiāla izmantotajam daudzumam, samazina iepakojuma izmaksas
- + Plēve aizsargā pret netīrumiem un mitrumu
- + Caurspīdīga plēve palīdz reklamēt iesaiņoto preci
- + Ļoti efektīva liela apjoma darbiem (līdz 1200 vienībām stundā)
- + Vienkārša darba uzsākšana un uzstādīšana (ieslēdz un lieto)

Pielietojums

- Avižu, žurnālu, brošūru and dažāda veida materiālu iepakojšanai
- Iekārtu instrukciju iepakojšanai
- Īpaši piemērota pasta pakalpojumu sniedzējiem, kopētavām un poligrāfijas uzņēmumiem

Masterline 610P	Kods: 78653
Svars	130/167 kg
Barošanas avots	220-240V
Mašīnas izmēri	610 x 830 x 1055 mm
Produkta garums	100 - 360 mm
Produkta platums	160 - 250 mm
Max. produkta biezums	20 mm
Plēves biezums	25-30 µm
Plēves platums	450-550 mm
Strāvas patēriņš	max. 0.6 Kw

Iepakojums nozīmē uzņemties atbildību par produktiem un procesiem. Antalis Packaging uzņemas šo atbildību katru dienu, tādējādi sniedzot Jums drošību.



Iepakojuma materiāli

Mēs jums varam piegādāt jebkurus mūsu sortimentā esošos iepakojuma materiālus vai arī īpaši izgatavotus atbilstoši Jūsu produkta izmēriem. Mūsu pārdošanas pārstāvji palīdzēs Jums izvēlēties piemērotāko iepakojuma veidu.

Mūsu mērķis ir palielināt Jūsu produktu iepakojšanas procesa efektivitāti un drošību.



Pakošanas mašīnas

Tikai pareizi izvēlētu iepakojuma materiālu kombinācija ar modernām un tehniski inovatīvām pakošanas tehnoloģijām padarīs jūsu procesu efektīvu un ekonomisku. Mūsu iepakojuma grupas speciālisti palīdzēs Jums: velga.bauere@antalis.com, mareks.klavins@antalis.com, maris.lacis@antalis.com



Iepakojuma risinājumi

Tieši Jūsu produkta iepakojšanai pielāgotas idejas? Tad jums ir jāsaazinās ar mūsu iepakojuma dizaina centru. Izmantojot progresīvu CAD Software mūsu iepakojuma inženieri izstrādās individuālu dizainu Jūsu produktam.



Iepakojuma servisi

Līdzās mūsu produktu plašajam klāstam mēs jums varam piedāvāt dažādus iepakojuma servisi.

Saņemiet priekšrocības, ko sniedz mūsu konsultēšana un servisu klāsts un investējiet jūsu iepakojuma procesu optimizācijā un produktu kvalitātē.

Antalis AS

Granīta iela 17, Stopiņu novads, LV 2119, Latvija

Telefona numurs: +00 371 67100811 Fakss: +00 371 67100816

www.antalis.lv; www.masterline-machines.lv