


MASTERLINE® Machineprogramma



antalis 
Just ask Antalis

MASTERLINE® 320 Dozensluitmachine

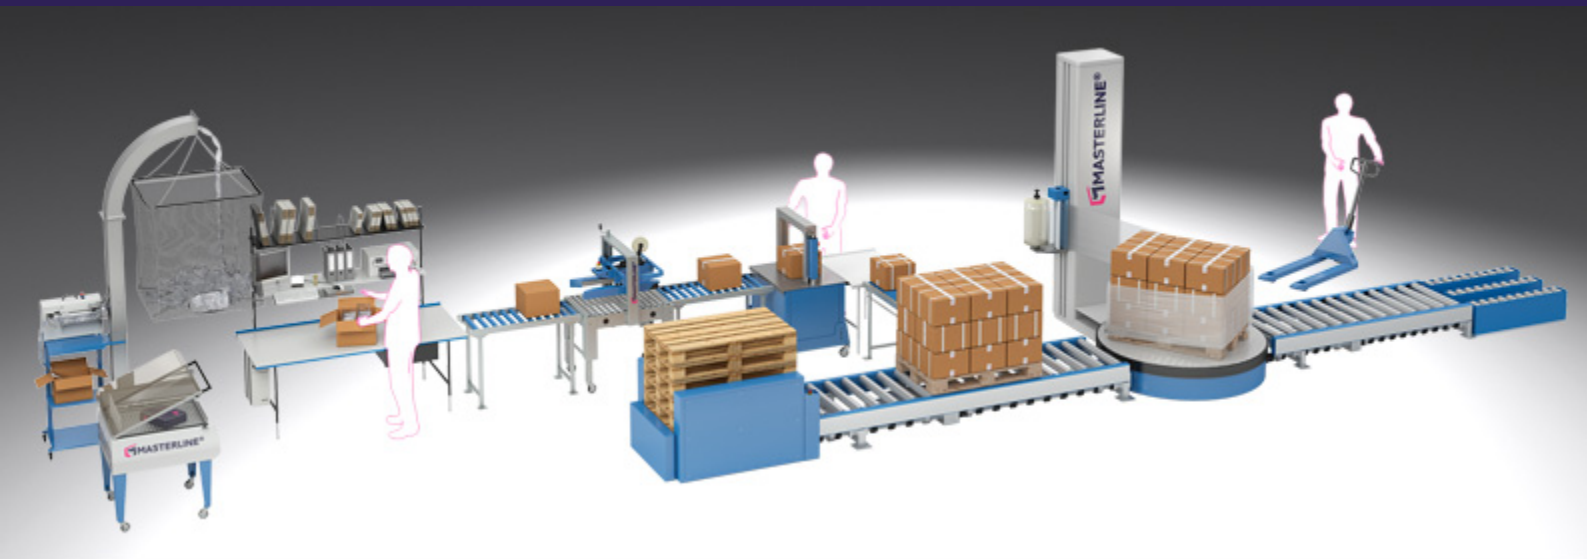

Voordelen:

- + Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
- + Geschikt voor diverse doosformaten en eenvoudig verstelbaar
- + Onderhoudsvriendelijk
- + Verstelbare tapedispenser

Toepassingen:

- Automatisch sluiten van dozen aan de onder- en bovenzijde d.m.v. zelfklevende tape
- Geschikt voor gebruik in diverse industrieën zoals logistieke bedrijven, groothandels, voedingsmiddelen industrie en contract verpakkers

Masterline 320	
Gewicht	230 kg
Stroomaansluiting	230 V, 50/60 Hz, 1 ph, 0.4 kW
Machine afmetingen (LxBxH)	1096 x 980 x 1480 mm (incl. wielen)
Werkhoogte	637 - 847 mm (incl. wielen)
Capaciteit	max. 30 dozen per min.
Min. doosafmeting (LxBxH)	150 x 100 x 120 mm
Max. doosafmeting (LxBxH)	∞ x 510 x 480 mm
Materiaal	PP tape 50 mm (optioneel 75 mm)

MASTERLINE® 410T Semi-automatische omsnoeringsmachine



Voordelen:

- + Formaat onbeperkt
- + Eenvoudige spoelwisseling
- + Bandspanning traploos instelbaar
- + Verrijdbaar, daardoor flexibel inzetbaar
- + Laag geluidsniveau
- + Eenvoudige installatie en bediening
- + Roestvrijstaal tafelblad

Toepassingen:

- Omsnoeren en bundelen van diverse producten

Masterline 410T	
Gewicht	70 kg
Stroomaansluiting	230 V, 50 Hz, 1 ph, 0.5 kW
Machine afmetingen (LxBxH)	850 x 560 x 780 - 950 mm
Werkhoogte	780 - 950 mm
Capaciteit	afh. van doosformaat
Seal methode	temp. geregelde heatseal
Materiaal	PP omsnoeringsband
Bandbreedte	5 of 12 mm
Banddikte	0.55 - 0.75 mm

MASTERLINE® 410AP

Automatische omsnoeringsmachine



Voordelen:

- + Automatisch bandeinde uitwerp
- + Roestvrijstaal tafelblad
- + Eenvoudige spoelwissel en bandinvoeringssysteem
- + Bandspanning traploos instelbaar incl. soft omsnoering
- + Verrijdbaar, daardoor flexibel inzetbaar
- + Tweezijdige bediening d.m.v. 90-0-90 draaibare bedieningstafel en een voetpedaal aan beide zijden
- + Eenvoudige installatie en bediening
- + Slijtvaste, automatische gestuurde bandgeleiding
- + Onderhoudsvriendelijk

Toepassingen:

- Omsnoeren en bundelen van diverse producten

Masterline 410AP	
Gewicht	180 kg
Stroomaansluiting	230 V, 50/60 Hz, 1 ph, 0.2 kW
Machine afmetingen (LxBxH)	990 x 610 x 1370 - 1475 mm
Werkhoogte	800 - 905 mm
Capaciteit	max. 55 omsnoeringen per min.
Boogformaat	600 x 500 mm
Seal methode	temp. geregelde heatseal
Materiaal	PP omsnoeringsband
Bandbreedte	5, 8 of 12 mm
Banddikte	0.47, 0.45 of 0.55 mm

MASTERLINE® 410AS

Automatische omsnoeringsmachine



Voordelen:


- + Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- + Eenvoudige installatie en bediening
- + Tafelblad voorzien van vrij draaiende rollen
- + Standaard groot boogformaat
- + Automatische bandinvoer
- + Mechanische geregelde bandspanning
- + Betaalbaar voor elk budget
- + Toepassingen:
- + Omsnoeren en bundelen van diverse producten

Toepassingen:

- Omsnoeren en bundelen van diverse producten

Masterline 410AS	
Gewicht	220 kg
Stroomaansluiting	230 V, 50 Hz, 1 ph, 0.2 kW
Machine afmetingen (LxBxH)	1430 x 620 x 1540 mm
Werkhoogte	810 mm
Capaciteit	max. 27 omsnoeringen per min.
Boogformaat	850 x 600 mm
Seal methode	temp. geregelde heatseal
Materiaal	PP omsnoeringsband
Bandbreedte	8 of 12 mm
Banddikte	0.55 - 0.75 mm

MASTERLINE® 480 | 480P Omsnoeringsapparaat

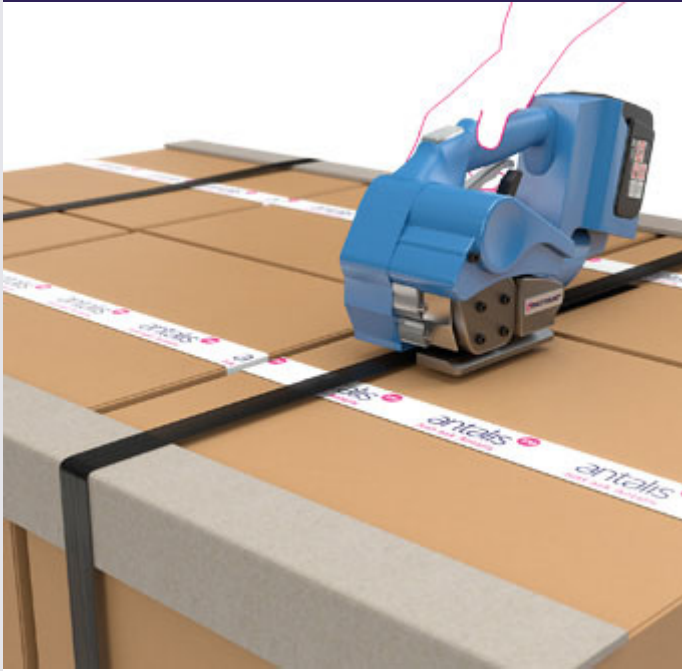

Voordelen:

- + Eenvoudige bediening
- + Bandspanning en lastijd instelbaar
- + Alles met één handgreep: spannen, lassen en sluiten
- + Gemakkelijk hanteerbaar door ergonomische vorm
- + Laadtoestand van de accu wordt permanent aangegeven
- + Standaard met 2 accu's

Toepassingen:

- Vastzetten van pallets en ladingen
- Samenvoegen van diverse verpakkingen

Masterline 480 480P	
Gewicht	3.8 kg 4.15 kg
Stroomaansluiting	accu - lithium 14.4 V / 3.0 Ah
Oplaadtijd	ca. 20 min.
Machine afmetingen (LxBxH)	350 x 130 x 165 mm
Seal methode	frictielas
Spankracht	2300 N 4500 N
Materiaal	PP en PET omsnoeringsband PET omsnoeringsband
Bandbreedte	10 - 16 mm 16 - 19 mm
Banddikte	0.5 - 1.0 mm 0.76 - 1.3 mm

MASTERLINE® 490 Omsnoeringsapparaat



Voordelen:

- + Eenvoudige bediening
- + 4 instelbare programma's: automatisch, semi automatisch, handmatig en soft omsnoering
- + Multifunctionele startknop
- + Alles met één handgreep: spannen, lassen en sluiten
- + Gemakkelijk hanteerbaar door ergonomische vorm
- + Digitaal display (spankracht, seal tijd, accu status)
- + Standaard met 2 accu's

Toepassingen:

- Vastzetten van pallets en ladingen
- Samenvoegen van diverse verpakkingen

Masterline 490	
Gewicht	3.7 kg
Stroomaansluiting	accu - lithium 14.4 V / 3.0 Ah
Oplaadtijd	ca. 20 min.
Machine afmetingen (LxBxH)	330 x 150 x 165 mm
Seal methode	frictielas
Spankracht	2750 N (soft strap 500 N)
Materiaal	PP en PET omsnoeringsband
Bandbreedte	10 - 16 mm
Banddikte	0.5 - 1.1 mm

MASTERLINE® 610P Mailingmachine



Voordelen:

- + Folie dient ter bescherming tegen vocht, stof, enz.
- + Sterkere reclamewerking door transparante folie
- + Zeer efficiënt voor hoge aantallen
- + Eenvoudige bediening en installatie (plug-and-play)
- + Zeer gebruiksvriendelijk en onderhoudsvriendelijk

Toepassingen:

- Sealen van kranten, tijdschriften en handleidingen
- Zeer geschikt voor lettershops, drukkerijen en kopieerwinkels

Masterline 610P	
Gewicht	130 / 167 kg
Stroomaansluiting	220 - 240 V, 50 Hz, 1 ph, 0.6 kW
Machine afmetingen (LxBxH)	610 x 830 x 1055 mm
Werkhoogte	920 mm
Capaciteit	1200 sealings per uur
Product afmetingen (LxBxH)	100/360 x 160/250 x 20 mm
Materiaal	LDPE folierollen met max. diameter van 300 mm
Foliedikte	25 - 30 µm
Foliebreedte	450 - 550 mm

MASTERLINE® 650R Krimpkamermachine



Voordelen:

- + Eerste keuze voor milieuvriendelijke polyolefine-folies
- + Verrijdbaar, daardoor flexibel inzetbaar
- + Keuze uit 10 verschillende programma's
- + Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- + Elektronisch display
- + Hoge snelheid

Toepassingen:

- Sealen en krimpen van diverse producten in één bewerking
- Zeer breed inzetbaar

Masterline 650R	
Gewicht	90 kg
Stroomaansluiting	220 - 230 V, 50 Hz, 1 ph, 3.15 kW
Machine afmetingen (LxBxH)	open: 1260 x 810 x 1310 mm & dicht: 1260 x 810 x 1165 mm
Werkhoogte	920 mm
Capaciteit	300 sealings per uur
Afmeting lasraam (LxB)	540 x 390 mm
Materiaal	PVC en polyolefine folierollen met max. diameter van 250 mm
Foliedikte	max. 35 µm
Foliebreedte	max. 600 mm

MASTERLINE® 710P | 710PH Foliewikkelaar



Voordelen:

- + Automatische hoogtedetectie d.m.v. fotocel
- + Snelheid van het draaiplateau, de foliewagen en de secundaire pre-stretch is instelbaar
- + Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- + 4 verschillende wikkelprogramma's
- + Draaiplateau met slow start en mechanische rem
- + Gemotoriseerde pre-stretch 250 %
- + Voor de 710P: Oprijplaat als optie verkrijgbaar in lengte 1.5 m of 2 m
- + Voor de 710PH: Invoer van de lading van rechts, geen oprijplaat nodig

Toepassingen:

- Vastzetten van pallets en ladingen
- Bescherming tegen vocht en vuil
- Diefstalbeveiliging

Masterline 710P 710PH	
Gewicht	750 kg
Stroomaansluiting	230 V, 50 Hz, 1 ph, 1.39 kW
Machine afmetingen (LxBxH)	2580 x 1650 x 2780 mm 2630 x 1660 x 2780 mm
Diameter / hoogte draaiplateau	1650 mm / 76 mm 1500 mm / 81 mm
Snelheid draaiplateau	12 omwentelingen per min.
Max. palletafmeting (LxBxH)	1200 x 1200 x 2400 mm 1200 x 1000 x 2400 mm
Max. laadbelasting	2000 kg 1500 kg
Materiaal	folierollen met max. diameter van 300 mm en kern 76 mm
Foliedikte	15 - 35 µm

MASTERLINE® 710S | 710SH Foliewikkelaar



Voordelen:

- + Automatische hoogtedetectie d.m.v. fotocel
- + Snelheid van het draaiplateau, de foliewagen en de secundaire pre-stretch is instelbaar
- + Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- + 4 verschillende wikkelprogramma's
- + Draaiplateau met slow start en mechanische rem
- + Voor de 710S: Oprijplaat als optie verkrijgbaar in lengte 1.5 m of 2 m
- + Voor de 710SH: Invoer van de lading van rechts, geen oprijplaat nodig

Toepassingen:

- Vastzetten van pallets en ladingen
- Bescherming tegen vocht en vuil
- Diefstalbeveiliging

Masterline 710S 710SH	
Gewicht	750 kg
Stroomaansluiting	230 V, 50 Hz, 1 ph, 1.39 kW
Machine afmetingen (LxBxH)	2580 x 1650 x 2780 mm 2630 x 1660 x 2780 mm
Diameter / hoogte draaiplateau	1650 mm / 76 mm 1500 mm / 81 mm
Snelheid draaiplateau	12 omwentelingen per min.
Max. palletafmeting (LxBxH)	1200 x 1200 x 2400 mm 1200 x 1000 x 2400 mm
Max. laadbelasting	2000 kg 1500 kg
Materiaal	folierollen met max. diameter van 300 mm en kern 76 mm
Foliedikte	15 - 35 µm