

Fasciapallet Semi-Automatico Masterline S710 SP

Chiuso alimentatore rotativo



Masterline S 710 SP - our specialist


Vantaggi

- + Rilevazione dell'altezza mediante fotocellula (anche per i prodotti scuri)
- + velocità regolabile della piattaforma girevole e del carrello con pellicola
- + programmi di imballaggio regolabili per sezione superiore ed inferiore
- + 3 programmi di imballaggio diversi: semplice, incrociato e con foglio di pellicola di copertura
- + Carrello con pellicola meccanica
- + preallungamento 175 / 250 / 300 %
- + Sistema di strappo della pellicola
- + rampa disponibile su richiesta

Campi di applicazione

- Fissaggio ideale del carico con imballatrici per pallet per varie applicazioni
- Per le richieste più esigenti in fatto di risparmio di pellicola

	Masterline S 710 SPH
Peso	Ca. 580 kg
Collegamento elettrico	230/400/440V 50Hz
Dimensioni L x Largh. x A	2.550 mm x 1.650 mm x 2.398 mm
No. max. di pallet	1.200 x 800 mm o 1.2000 x 1.000 Altezza 2.600 mm
Peso di caricomax	2.000 kg
Diametro della piattaforma girevole	1.650 mm
Velocità della piattaforma girevole	12 giri al minuto

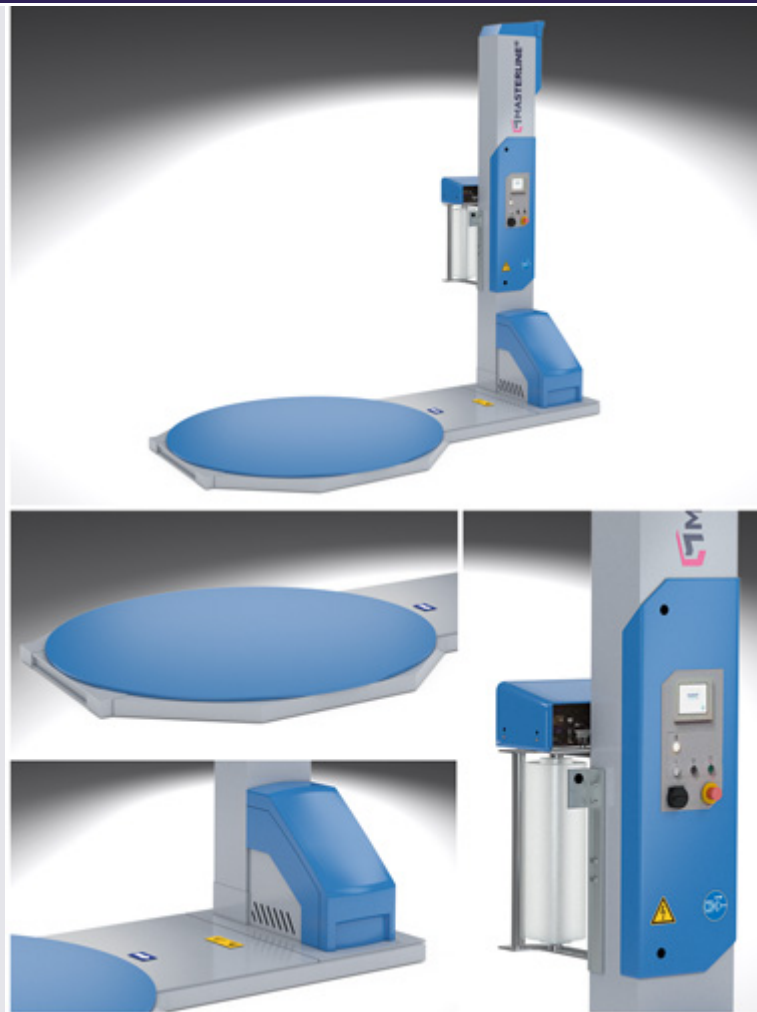

Contatti: +39 02 33200163

Desidero essere contattato/a:

Antalis Packaging Italia
via Gaetano Donizetti, 30
20020 Lainate (MI)
Tel: +39 02 6254501
Fax: +39 02 33200163
info@antalis-packaging.it



antalis ^{EM}
Just ask Antalis