

Master'in Access A-410 AS

Halfautomatische omsnoeringsmachine

MASTERⁱⁿ


Voor integratie in een verpakkingslijn of stand-alone

Voordelen

- + Betrouwbare en robuuste omsnoeringskop
- + Uitstekende duurzaamheid van de machine
- + Eenvoudig te onderhouden met weinig onderhoud en kosten voor reserveonderdelen
- + Elektronische spanningsregeling en eenvoudige bediening.
- + Automatische bandinvoer, zonder de binnenkant van de machine te moeten openen.
- + Automatische banduitworp: geen omsnoering als machine is geactiveerd zonder verpakking.
- + DNV CE-gecertificeerd

Toepassingen

- + Omsnoeren van dozen of verzendverpakkingen
- + Bundelen van producten

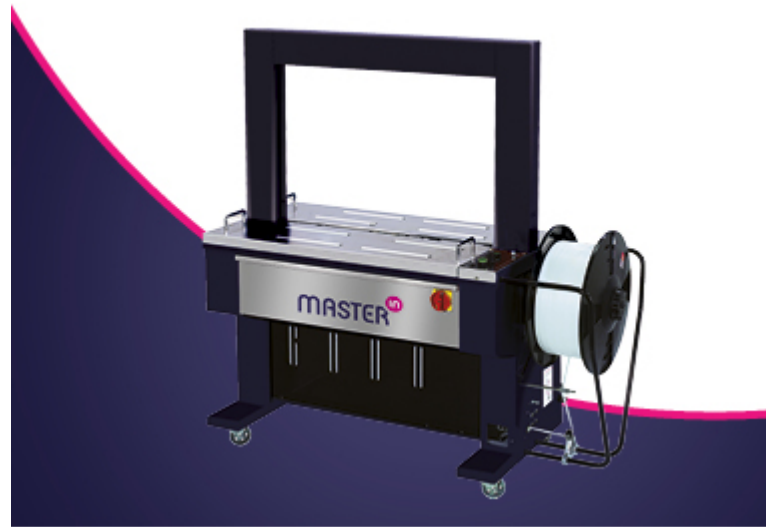

Machine afmeting (lxBxH)	1430 x 620 x 1540 mm
Tafelhoogte	810 mm
Boogformaat	850x600mm (B) x (H)
Gewicht	220 kg
Stroomaansluiting	110/220/230/240V, 50-60Hz, 1Ph
Materiaal	PP Omsnoeringsband
Bandbreedte	8 mm of 12 mm
Banddikte	0.55 mm tot 0.75 mm
Binnenkern Ø	200 mm / 280 mm (verwisselbaar)
Snelheid	29 omsnoeringen/min. (60 Hz)
Verpakkingsafmeting	min. 130 x 20 mm
	max. 750 x 550 mm
Verpakkingsgewicht	max. 100 kg

Voor vragen of een gedetailleerde offerte, just ask Antalis!

Antalis bv
Wittevrouwen 15, 1358 CD Almere
+31 (0)36 53 94 444
packaging.nl@antalis.com
www.antalis.nl

