

Master'in Performance P-410 AP

MASTERⁱⁿ

Para uso integrado e independiente

Ventajas

- + Altura de la mesa ajustable.
- + Cabezal de flejado mecánico robusto y compacto.
- + Acceso libre a las guías de flejado.
- + Interruptor de la barra de pies frontal.
- + Alimentación automática y cambio de la bobina del fleje a la altura de la cintura.
- + Panel de control giratorio.
- + Expulsor de fleje y del extremo del fleje.
- + Calentador controlado por sensor.
- + Baja tensión (24V) en los motores y calentador.


Áreas de aplicación

- + Sellado de paquetes de envío.
- + Flejado de cajas de cartón.
- + Enfardado.

Máquina	1200 x 652 x 1425~1525 mm
Altura de mesa	820 - 920 mm
Tamaño arco	650x500mm (anch) x (alt)
Peso	167 kg
Tensión	110/220/230/240V 50/60Hz 1PH
Material	Fleje de PP
Ancho fleje	12 mm
Espesor fleje	0.45 - 0.65 mm
Mandril Ø	200 mm
Velocidad	60 flej/min
Tensión fleje	De 1 hasta 45 kg
Tamaño paquete	min. 70 x 20 mm max. 600 x 450 mm
Peso paquete	max. 70 kg

Si tiene alguna pregunta o necesita una oferta detallada, estaremos encantados de ayudarle.

Antalis Iberia S.A.
Pintores 10 Sector XIII
28891 Velilla de San Antonio. Madrid
902 403 003
www.antalis.es

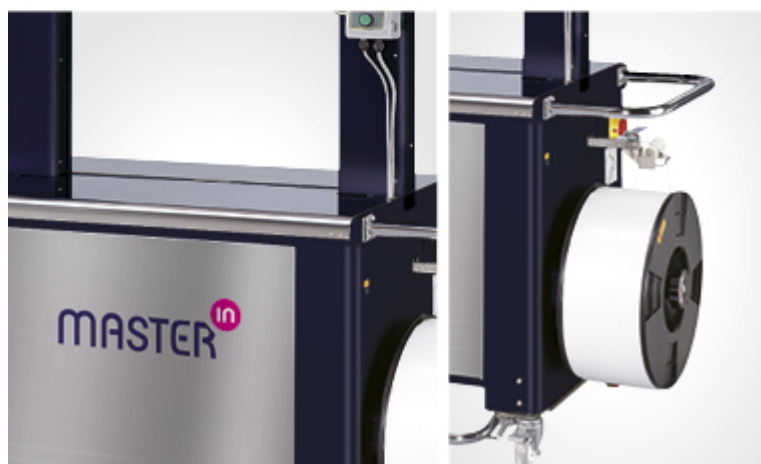

Contáctenos en:
embalaje.sp@antalis.com

