

Master'in Performance P-410 AP

Automatinis surišimo juosta įrenginys

MASTERⁱⁿ

Greitas


Privalumai

- + Iki 29 PP juostų surišimo ciklų/min
- + Lengvas, saugus ir vartotojui draugiškas valdymas
- + Nereikalauja daug priežiūros, mažos eksploatacinės sąnaudos
- + Paprastas paruošimo darbui procesas ir valdymas
- + Stalviršis su prastūmimo voleliais
- + Didelė arka 850x600 mm
- + Automatinis juostos padavimas, elektroninis įtempimo reguliavimas ir automatinis juostos nukirpimas
- + PP juostos plotis 8 mm arba 12 mm

Panaudojimas

- + Kartoninių dėžių surišimui
- + Siuntų surišimui
- + Presavimui

Įrenginio išmatavimai	1200 × 652 × 1425~1525 mm
Stalo aukštis	820 - 920 mm
Arkos dydis	650×500mm (PI) x (Au)
Svoris	167 kg
Maitinimo šaltinis	110/220/230/240V 50/60Hz 1PH
Juostos tipas	PP
Juostos plotis	12 mm
Juostos storis	0.45 - 0.65 mm
Vidinis tūtos Ø	200 mm
Surišimo greitis	60 ciklų/min.
Įtempimo jėga	Nuo 1 iki 45 kg
Pakuojamo produkto dydis	min. 70 x 20 mm
	maks. 600 x 450 mm
Pakuojamo produkto svoris	iki 70 kg

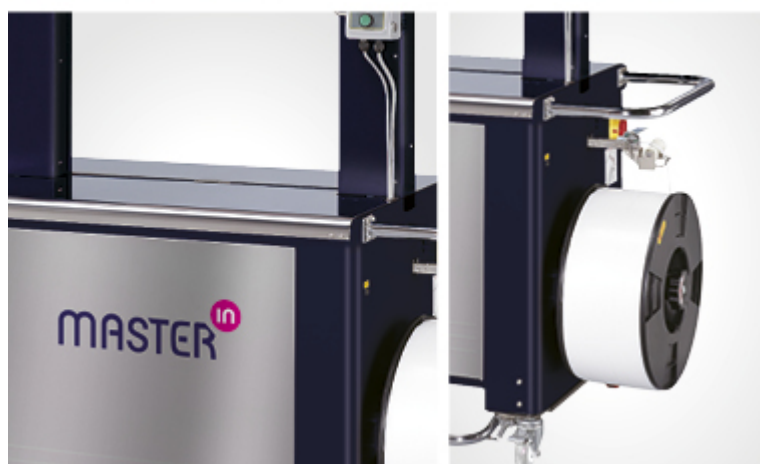

Telefono nr. +370 5 2649 649

Antalis UAB
Ukmergės g. 280,
LT-06115 Vilnius, Lietuva
packaging@antalis.lt
www.antalis.lt

