

Master'in Performance P-710 AP

Banderoleuse semi-automatique

MASTER ⁱⁿ

Fonction pré-étirage jusqu'à 250 %

Avantages

- + Mise en oeuvre facile
- + Efficace et économique grâce à deux bobines de film pour un pré-étirage jusqu'à 250 %
- + Tous les moteurs sont entraînés par chaîne et régulés en fréquence pour un fonctionnement en douceur
- + 4 programmes de filmage pouvant être ajustés individuellement à l'aide d'un panneau de commande
- + La cellule photoélectrique intégrée détecte automatiquement la hauteur de la charge



Applications

- + Sécurisation optimale de la charge pour différentes applications, machine adaptée aux espaces opérationnels
- + Convient pour une utilisation avec des films étirables de haute qualité avec pré-étirage jusqu'à 250 %

Machine (LxlxH)	1650 x 2415 x 2720 mm
Hauteur colonne	2720 mm
Hauteur filmage	2400 mm
Plateau tournant Ø	1650 mm
Type de plateau tournant	fermé
Raccordement	220/240V (50/60Hz) 1PH // 380/415V (50/60Hz) 3Ph+N
Dimensions palette (LxlxH)	max. 1200 x 1000 x 2400 mm
Poids palette	max. 2400 kg

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis France
Z.I. de la Rouge Porte - Chemin des Meurins
59250 Halluin
Tél : 0 826 020 903 Fax : 0 892 010 051
www.antalis.fr
packaging.fr@antalis.com

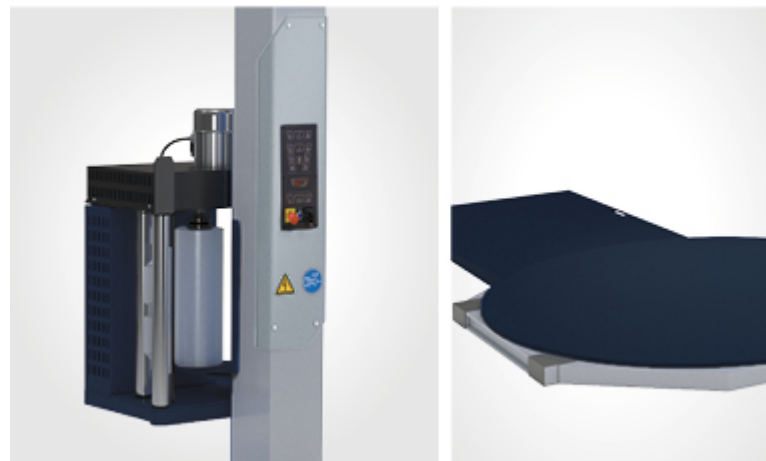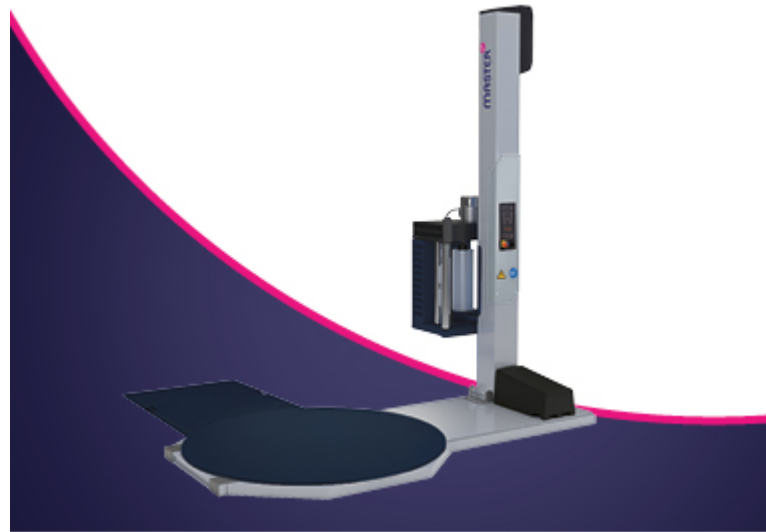

Contact: packaging.fr@antalis.com

